

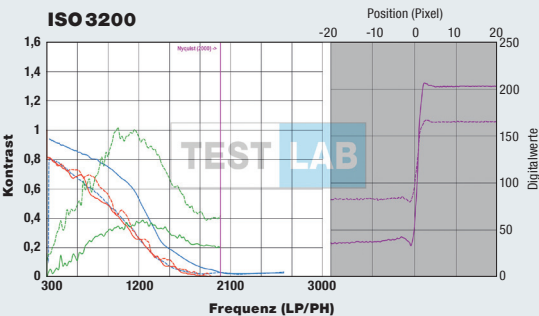
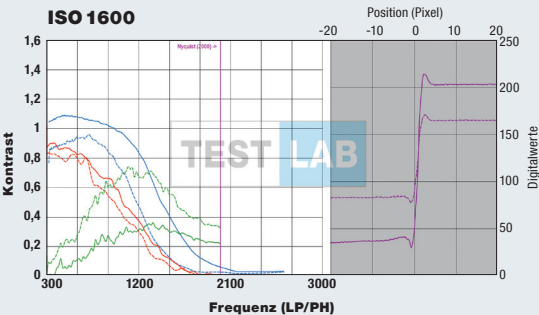
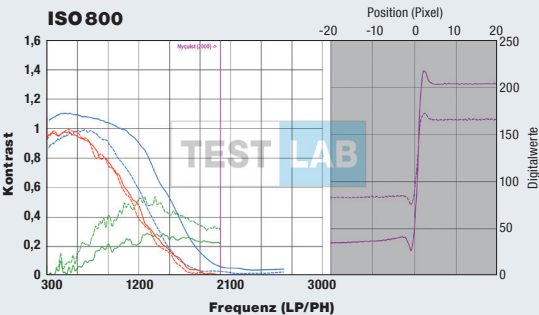


Testergebnisse

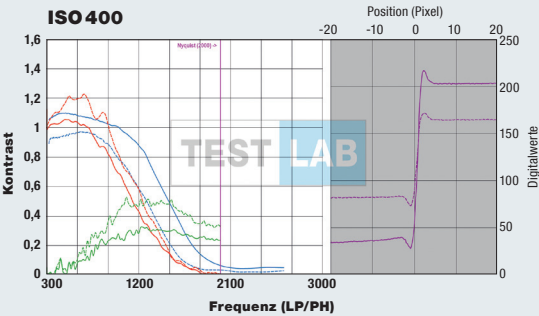

- Auflösung hoher Kontrast
- Auflösung niedriger Kontrast
- Textur hoher Kontrast
- Textur niedriger Kontrast
- Nyquist-Frequenz
- Artefakte hoher Kontrast
- Artefakte niedriger Kontrast
- Schärfung hoher Kontrast
- Schärfung niedriger Kontrast

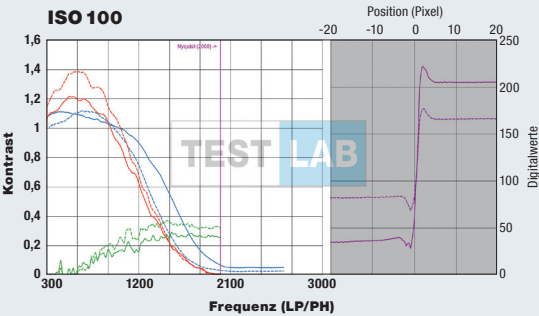

GERÄT **Canon R100**

durchschnittlicher Marktpreis	700 Euro
Bildsensor/Datei	
Auflösung, Pixelgröße (Pixelpitch)	6000 x 4000 Pixel, 3,7 µm
Sensorgöße, Bildwinkelfaktor, förderliche Blende	22,3 x 14,9 mm, 1,5x, f6,1
Bildstabilisator, Bildformate	–, JPEG, RAW

Aufnahmesteuerung

Fokussierung	Phasen-AF, 3975 Felder (Phasen-AF); Tracking, Gesichts/Augen-AF, kein Wert, MF (Peaking)
--------------	--

Verschlusszeiten: mechanisch, elektronisch	1/4000-30 s, –, –
Belichtungsmessung	mittenbetont, Spot, Matrix mit 384 Feldern
Belichtungskorrektur, Blitzbelichtungskorrektur	±3 Blenden, ±2 Blenden
Empfindlichkeit	ISO-Auto einstellbar, man: 100-25600, –
Weißabgleich	auto, Presets, Kelvin, manuell
kürzeste Blitzsynchronzeit, B, Farbräume	1/250 s, B, sRGB, Adobe RGB

Sucher/Monitor

Sucher	OLED-Sucher, 786666 RGB-Bildpunkte, max. 120 B/s, 100 %, eff. 0,63x
Monitor	3,0", 346667 RGB-Bildpunkte, –, –

einblendbare Information	Histogramm, kein Wert, Fokus Peaking
--------------------------	--------------------------------------

Anschlüsse und Ausstattung

Bajonett, Spritzwasserschutz	Canon RF, –
Schulterdisplay, int. Blitz, Anschluss ext. Blitz, Zu- behörschuh	–, int. Blitz, –, Blitzschuh
Schnittstellen, GPS	USB 2.0, WLAN, Bluetooth, HDMI, kein Wert
Video	3840 x 2160, 25 B/s
Maße (H x B x T), Gewicht mit Batterie	86 x 116 x 69 mm, 356 g

Bildqualität

getestet mit	Canon RF 1,2/85, bei f5,6	
ISO100 Auflösung high/low / DL high/low	1922/1706 / 1265/1303	
ISO100 Artefakte high/low / Rauschen	15/17 / 1,8	29 Punkte
ISO400 Auflösung high/low / DL high/low	1890/1637 / 1140/1238	
ISO400 Artefakte high/low / Rauschen	20/24 / 2,1	26 Punkte
ISO800 Auflösung high/low / DL high/low	1906/1616 / 1176/1135	
ISO800 Artefakte high/low / Rauschen	17/28 / 2,4	24,5 Punkte
ISO1600 Auflösung high/low / DL high/low	1865/1545 / 1042/963	
ISO1600 Artefakte high/low / Rauschen	26/40 / 2,7	19,5 Punkte
ISO3200 Auflösung high/low / DL high/low	1708/1454 / 881/941	
ISO3200 Artefakte high/low / Rauschen	35/46 / 2,8	15 Punkte
ISO6400 Auflösung high/low / DL high/low	1630/1293 / 575/659	
ISO6400 Artefakte high/low / Rauschen	56/63 / 3,3	3 Punkte

Performance

mögliche Bildserie JPEG	6,0 B/s, 64,0 Bilder in Folge
mögliche Bildserie RAW	6,0 B/s, 7,0 Bilder in Folge
Ausstattung	10,0 Punkte

Gesamtpunktzahl	49,5 Punkte
	8,5 Pkt. unter Durchschnitt

Einheiten Auflösung / DL high/low / Rauschen	LP/BH/LP/BH / LP/BH/ LP/BH / V/N
--	----------------------------------